ADOUCISSEUR
Série "Bi-Bloc"
Electronique

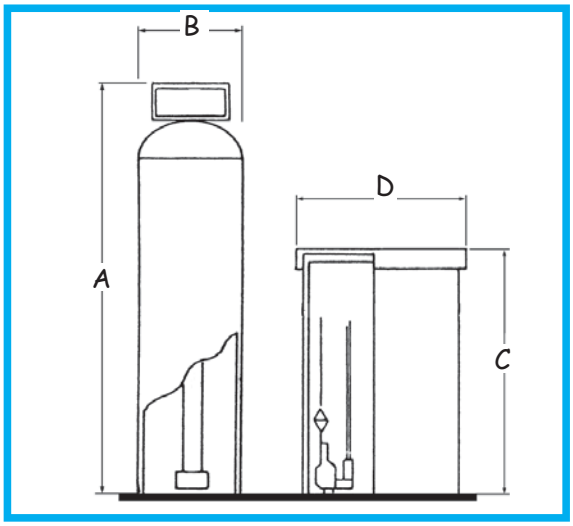

ADOUCISSEURS POUR LES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Chaudières, échangeurs, pompes, circuits ECS, réseaux fermés chaud ou froid, process industriels, autant d'applications qui réclament une eau exempte de calcaire.
L'adoucisseur n'est jamais une fin en soi, mais parce qu'aucune de ces applications ne vous donnera satisfaction si votre eau est calcaire, il devient INDISPENSABLE.

UNE GAMME ADAPTÉE

Différents capacités de résine, pilotage électronique Volumétrique, pour satisfaire à tous vos CCTP.

POUR VOUS, TOUS NOS MATÉRIELS SONT ÉQUIPÉS DE :

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS)
Bouteille de résine fibre de verre, **100 % anti-corrosion.**
Résine échangeuse d'ions à haut rendement : **Agrémentation consommation humaine par le Ministère de la Santé.**
Vanne de régulation Electronique 5 cycles - norme **CE**
Réglage de la **dureté résiduelle** proportionnel au débit d'eau consommé intégré sur le corps de la vanne.
Flotteur **double sécurité** de saumurage.
Tuyau de vidange 12/19 armé, colliers de serrage.

EN OPTION :

By-pass prémonté et Flexibles inox
Première charge de **sels** régénérants **norme AFNOR.**
Trousse d'analyse TH-TEST.

Référence	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Diamètre Entrée Sortie	Consommation de sel Kg / régé.	Dimensions				
					Adoucisseur		Bac à saumure		
					Hauteur A mm	Ø B mm	Volume Litres	Hauteur C mm	Ø D mm
C-AMVE145	**14 L**	77	20/27	2,1	636	269	35 L	440	310x310(1)
C-AMVE165	**16 L**	88	20/27	2,5	1 102	220	100 L	680	467
C-AMVE205	**20 L**	110	20/27	3,0	1 102	220	100 L	680	467
C-AMVE255	**25 L**	137	20/27	3,7	1 103	269	100 L	680	467
C-AMVE305	**30 L**	165	20/27	4,5	1 103	269	100 L	680	467
C-AMVE505	**50 L**	275	20/27	7,5	1 585	269	150 L	800	530
C-AMVE755	**75 L**	412	20/27	11,0	1 571	338	200 L	1 050	530

(1) bac à saumure carré

Série C-AMVE : Version Eau Froide 35 °C maxi - Vanne Volumétrique Electronique 5 cycles

Température de service mini 1°C / maxi 35°C
Pression de service mini 2,0 Bar / maxi 6,0 Bar
Nota : si risque de dépression prévoir le montage d'une vanne casse vide en amont de l'adoucisseur
Caractéristiques électriques : 230 V - 50 Hz - monophasé - Conforme à la norme **CE**

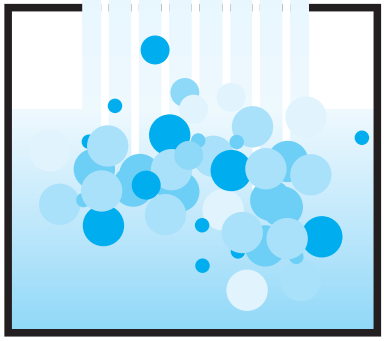

Distribué par

Série Bi-Bloc 14v1-N