osmoze

SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L' EAU

ACS CERTIFIÉ NORME CE

Adoucisseur Bibloc - Série OSMO/C-B ¾" ou 1" (20/27 ou 26/34)

Gamme d'adoucisseurs professionnels automatiques et volumétriques à haute performance. Spécialement conçue pour répondre aux exigences des réseaux E.C.S., de l'alimentation des circuits de chauffage, de climatisation et des process industriels.

6 Cycles	100%	ACS	Pro / Collectif
VANNE DE RÉGULATION	ANTI-CORROSION	CONFORMITÉ SANITAIRE	HAUT DÉBIT & RENDEMENT

Présentation & Ensembles d'Équipement

La série « OSMO/C» intègre une vanne de régulation électronique de haute précision associée à un large éventail de capacités de résine (de 14L à 225L) en raccordement 20/26 (3/4 ") ou 26/34 (1 ") pour satisfaire à tous vos CCTP.

Équipements de Série

- **Bouteille de résine :** Composite haute résistance, 100% anti-corrosion.
- **Résine échangeuse d'ions :** Haut rendement, agréée pour la consommation humaine par le Ministère de la Santé.
- **Vanne de régulation :** Vanne Clack 6 cycles conforme aux normes CE.
- **Compteur électronique :** Intégré avec régénération volumétrique et forçage calendaire.
- **Bac à saumure :** Équipé d'un flotteur double sécurité et d'un plancher anti-colmatage.

Fournitures & Options

- **Vanne de cépage :** Pour le réglage précis de la dureté résiduelle.
- **Flexibles Inox :** Flexibles de raccordement haute qualité.
- **By-pass & Préfiltre :** Vanne By-pass dédiée et filtration amont.
- **Aide au diagnostic :** Horloge électronique programmable de secours.

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) : Tous les composants de la chaîne d'adoucissement en contact direct avec l'eau sont rigoureusement homologués pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.






Caractéristiques Techniques par Modèle

Référence 26/34	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Conso. sel Kg / régé.	Haut. A (mm)	Ø B (mm)	Vol. bac (L)	Haut. C (mm)	Ø D (mm)
OSMO/C B26 - 14	14 L	77	2	623	264	100 L	680	467
OSMO/C B26 - 20	20 L	110	3	1 085	214	100 L	680	467
OSMO/C B26 - 30	30 L	165	5	1 084	264	100 L	680	467
OSMO/C B26 - 50	50 L	275	8	1 573	264	150 L	800	530
OSMO/C B26 - 75	75 L	412	11	1 585	338	200 L	1 050	530
OSMO/C B26 - 100	100 L	550	15	1 876	365	200 L	1 050	530
OSMO/C B26 - 150	150 L	825	22	1 873	416	300 L	1 100	715
OSMO/C B26 - 175	175 L	962	26	1 924	486	400 L	1 160	830
OSMO/C B26 - 225	225 L	1 237	33	1 923	555	400 L	1 160	830

Conditions de Service & Électricité

- **Température de service :** Min. 1 °C / Max. 35°C
- **Pression de service :** Min. 2,0 Bar / Max. 8,0 Bar
- **Tension vanne :** 1 2V - 500 mA (Norme CE)
- **Alimentation :** Transformateur inclus 230 V 50Hz / 1 2 V

**Nota : En cas de risque de dépression sur le réseau, prévoir obligatoirement le montage d'une vanne casse-vide en amont de l'adoucisseur.*

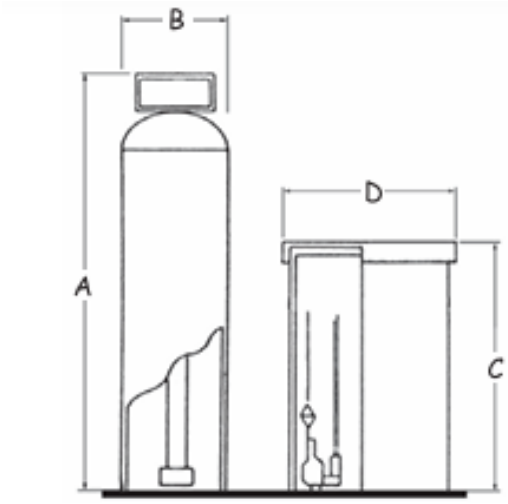

A — Hauteur de la bouteille d'adoucisseur.
B — Diamètre de la bouteille d'adoucisseur.
C — Hauteur du bac à saumure.
D — Diamètre du bac à saumure.

osmoze
COORDONNÉES & ASSISTANCE TECHNIQUE
Osmoze SARL — 10 rue Sir Frédéric Soddy, 94000 Créteil
Tél : 01.41.93.60.14 / 06.47.61.06.41
tlebrun@osmoze-eau.fr