osmoze
SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L' EAU

ACS CERTIFIÉ NORME CE

Adoucisseur Bibloc - Série OSMO/C-B 2’ (50/60)

Gamme d'adoucisseurs professionnels automatiques et volumétriques à haute performance. Spécialement conçue pour répondre aux exigences des réseaux E.C.S., de l'alimentation des circuits de chauffage, de climatisation et des process industriels.

6 Cycles	100%	ACS	Pro / Industriel
VANNE DE RÉGULATION	ANTI-CORROSION	CONFORMITÉ SANITAIRE	HAUT DÉBIT & RENDEMENT

Présentation & Ensembles d'Équipement

La série « OSMO/C» intègre une vanne de régulation électronique de haute précision associée à un large éventail de capacités de résine (de 100L à 675L) en raccordement 50/60 (2”) pour satisfaire à tous vos CCTP.

Équipements de Série

- **Bouteille de résine :** Composite haute résistance, 100% anti-corrosion.
- **Résine échangeuse d'ions :** Haut rendement, agréée pour la consommation humaine par le Ministère de la Santé.
- **Vanne de régulation :** Vanne Clack 6 cycles conforme aux normes CE.
- **Bac à saumure :** Équipé d'un flotteur double sécurité et d'un plancher anti-colmatage.
- **Résine cationique**

Fournitures & Options

- **Vanne de cépage :** Pour le réglage précis de la dureté résiduelle.
- **Flexibles Inox :** Flexibles de raccordement haute qualité.
- **By-pass & Préfiltre :** Vanne By-pass dédiée et filtration amont.
- **Aide au diagnostic :** Horloge électronique programmable de secours.

Accessoire obligatoire pour un mode volumétrique :

- **Compteur émetteur d’impulsion :**
  Pour une régénération volumétrique.

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) : Tous les composants de la chaîne d'adoucissement en contact direct avec l'eau sont rigoureusement homologués pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.





Caractéristiques Techniques par Modèle

Référence 50/60	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Conso. sel Kg / régé.	Haut. A (mm)	Ø B (mm)	Vol. bac (L)	Haut. C (mm)	Ø D (mm)
OSMO/C B50 - 100	100 L	550	15	1 891 *	365	200 L	1 050	530
OSMO/C B50 - 150	150 L	825	22	1 888 *	416	300 L	1 100	715
OSMO/C B50 - 175	175 L	962	26	1 939 *	486	400 L	1 160	830
OSMO/C B50 - 225	225 L	1 237	34	1 938 *	555	400 L	1 160	830
OSMO/C B50 - 350	350 L	1 925	52	2 135 *	626	500 L	920	1 005
OSMO/C B50 - 475	475 L	2 612	71	2 542 **	778	750 L	1 300	995
OSMO/C B50 - 675	675 L	3 712	101	2 597 **	925	1 000 L	1 410	1 092


Fournitures en option

Compteur pour système volumétrique · Vanne de cépage proportionnelle pour réglage de la dureté résiduelle. Flexibles inox de raccordement. Préfiltre

Conditions de Service & Électricité

- **Température de service :** Min. 1 °C / Max. 35°C
- **Pression de service :** Min. 2,0 Bar / Max. 8,0 Bar
- **Tension vanne :** 1 2V - 500 mA (Norme CE)
- **Alimentation :** Transformateur inclus 230 V 50Hz / 1 2

**Nota : En cas de risque de dépression sur le réseau, prévoir obligatoirement le montage d'une vanne casse-vide en amont de*

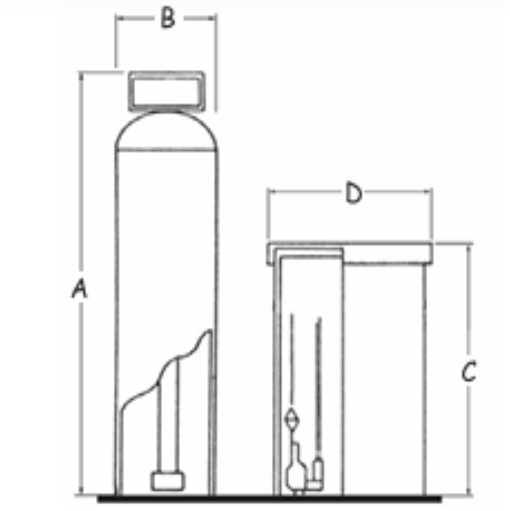

A — Hauteur de la bouteille d'adoucisseur.

B — Diamètre de la bouteille d'adoucisseur.

C — Hauteur du bac à saumure.

D — Diamètre du bac à saumure.

osmoze

COORDONNÉES & ASSISTANCE TECHNIQUE

Osmoze SARL — 10 rue Sir Frédéric Soddy, 94000 Créteil

Tél : 01.41.93.60.14 / 06.47.61.06.41

tlebrun@osmoze-eau.fr