osmoze

SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L' EAU

ACS CERTIFIÉ NORME CE

Adoucisseur Bibloc - Série OSMO/F-B ¾" ou 1" (20/27 ou 26/34)

Gamme d'adoucisseurs professionnels automatiques et volumétriques à haute performance. Spécialement conçue pour répondre aux exigences des réseaux E.C.S., de l'alimentation des circuits de chauffage, de climatisation et des process industriels.

5 Cycles	100%	ACS	Pro / Collectif
VANNE DE RÉGULATION	ANTI-CORROSION	CONFORMITÉ SANITAIRE	HAUT DÉBIT & RENDEMENT

Présentation & Ensembles d'Équipement

La série « OSMO/C» intègre une vanne de régulation électronique de haute précision associée à un large éventail de capacités de résine (de 14L à 225L) en raccordement 20/26 (3/4 ") ou 26/34 (1 ") pour satisfaire à tous vos CCTP.

Équipements de Série

- **Bouteille de résine :** Composite haute résistance, 100% anti-corrosion.
- **Résine échangeuse d'ions :** Haut rendement, agréée pour la consommation humaine par le Ministère de la Santé.
- **Vanne de régulation :** Vanne Clack 5 cycles conforme aux normes CE.
- **Compteur électronique :** Intégré avec régénération volumétrique et forçage calendaire.
- **Bac à saumure :** Équipé d'un flotteur double sécurité et d'un plancher anti-colmatage.

Fournitures & Options

- **Vanne de cépage :** Pour le réglage précis de la dureté résiduelle.
- **Flexibles Inox :** Flexibles de raccordement haute qualité.
- **By-pass & Préfiltre :** Vanne By-pass dédiée et filtration amont.
- **Aide au diagnostic :** Horloge électronique programmable de secours.

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) : Tous les composants de la chaîne d'adoucissement en contact direct avec l'eau sont rigoureusement homologués pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.






Caractéristiques Techniques par Modèle

Référence 20/27	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Conso. sel Kg / régé.	Haut. A (mm)	Ø B (mm)	Vol. bac (L)	Haut. C (mm)	Ø D (mm)
OSMO/F B20 - 14	14 L	77	2.1	636	269	35 L	440	310 X 310
OSMO/F B20 – 16	16 L	88	2.5	1 102	220	100 L	680	467
OSMO/F B20 – 20	20 L	110	3	1 102	220	100 L	680	467
OSMO/F B20 – 25	25 L	137	3.7	1 103	269	100 L	680	467
OSMO/F B20 – 30	30 L	165	4.5	1 103	269	100 L	680	467
OSMO/F B20 – 50	50 L	275	7.5	1 585	269	150 L	800	530
OSMO/F B20 - 75	75 L	412	11	1 571	338	200 L	1 050	530

Conditions de Service & Électricité

- **Température de service :** Min. 1 °C / Max. 35°C
- **Pression de service :** Min. 2,0 Bar / Max. 8,0 Bar
- **Tension vanne :** 1 2V - 500 mA (Norme CE)
- **Alimentation :** Transformateur inclus 230 V 50Hz / 1 2 V

**Nota : En cas de risque de dépression sur le réseau, prévoir obligatoirement le montage d'une vanne casse-vide en amont de l'adoucisseur.*

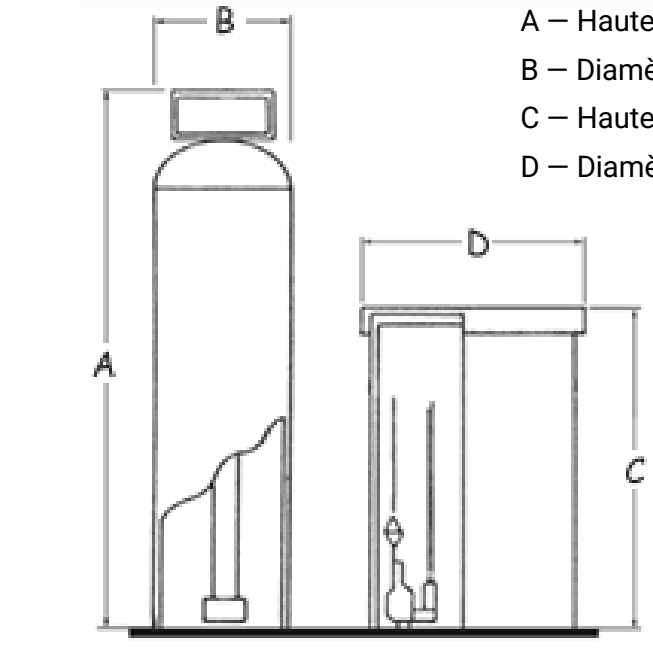

A — Hauteur de la bouteille d'adoucisseur.

B — Diamètre de la bouteille d'adoucisseur.

C — Hauteur du bac à saumure.

D — Diamètre du bac à saumure.

COORDONNÉES & ASSISTANCE TECHNIQUE

Osmoze SARL — 10 rue Sir Frédéric Soddy, 94000 Créteil

Tél : 01.41.93.60.14 / 06.47.61.06.41

tlebrun@osmoze-eau.fr