osmoze

SOLUTIONS DE TRAITEMENT DE L' EAU

ACS CERTIFIÉ NORME CE

Adoucisseur Twin - Série OSMO/C-T ¾" ou 1" (20/27 ou 26/34)

La série DUPLEX -T (gamme Twin) est une gamme d'adoucisseurs professionnels automatiques à deux bouteilles alternées, dédiée aux applications collectives et industrielles à haut débit : car-wash, réseaux E.C.S., alimentation et remplissage de circuits de chauffage et de climatisation, process industriels, et toutes applications qui réclament un traitement d'eau professionnel.

6 Cycles	100%	ACS	Pro / Collectif
VANNE DE RÉGULATION	ANTI-CORROSION	CONFORMITÉ SANITAIRE	HAUT DÉBIT & RENDEMENT

Présentation & Ensembles d'Équipement

La série « OSMO/C-T» intègre une vanne de régulation électronique de haute précision associée à un large éventail de capacités de résine (de 2 x 14L à 2 x 225L) en raccordement 20/26 (3/4 ") ou 26/34 (1 ") pour satisfaire à tous vos CCTP. Toujours de l'eau adoucie

Équipements de Série

- **2 Bouteilles de résine :** Composite haute résistance, 100% anti-corrosion.
- **Résine échangeuse d'ions :** Haut rendement, agréée pour la consommation humaine par le Ministère de la Santé.
- **Vanne de régulation :** Vanne Clack 6 cycles conforme aux normes CE.
- **Compteur électronique :** Intégré avec régénération volumétrique et forçage calendaire.
- **Bac à saumure :** Équipé d'un flotteur double sécurité et d'un plancher anti-colmatage.

Fournitures & Options

- **Vanne de cépage :** Pour le réglage précis de la dureté résiduelle.
- **Flexibles Inox :** Flexibles de raccordement haute qualité.
- **By-pass & Préfiltre :** Vanne By-pass dédiée et filtration amont.
- **Aide au diagnostic :** Horloge électronique programmable de secours.

Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) : Tous les composants de la chaîne d'adoucissement en contact direct avec l'eau sont rigoureusement homologués pour la distribution d'eau destinée à la consommation humaine.






Caractéristiques Techniques par Modèle

Référence E/S 26/34	Volume de résine (L)	Pouvoir d'échange m³.°TH	Conso. sel Kg / régé.	Haut. A (mm)	Larg. B (mm)	Vol. bac (L)	Haut. C (mm)	Ø D (mm)
OSMO/C 126V-T	2x 14 L	154	2,1	622	602	100 L	680	467
OSMO/C 226V-T	2x 20 L	220	3	1 088	553	100 L	680	467
OSMO/C 326V-T	2x 30 L	330	4,5	1 089	602	100 L	680	467
OSMO/C 526V-T	2x 50 L	550	7,5	1 571	704	150 L	800	530
OSMO/C 726V-T	2x 75 L	825	11	1 590	838	200 L	1 050	530
OSMO/C 1026V-T	2x 100 L	1 100	15	1 850	880	200 L	1 050	530
OSMO/C 1526V-T	2x 150 L	1 650	22	1 837	920	300 L	1 100	715
OSMO/C 1726V-T	2x 175 L	1 925	26	1 923	1 213	400 L	1 160	830
OSMO/C 2226V-T	2x 225 L	2 475	34	1 822	1 255	400 L	1 160	830

Conditions de Service & Électricité

- **Température de service :** Min. 1 °C / Max. 35°C
- **Pression de service :** Min. 2,0 Bar / Max. 8,0 Bar
- **Tension vanne :** 1 2V - 500 mA (Norme CE)
- **Alimentation :** Transformateur inclus 230 V 50Hz / 1 2 V

**Nota : En cas de risque de dépression sur le réseau, prévoir obligatoirement le montage d'une vanne casse-vide en amont de l'adoucisseur.*

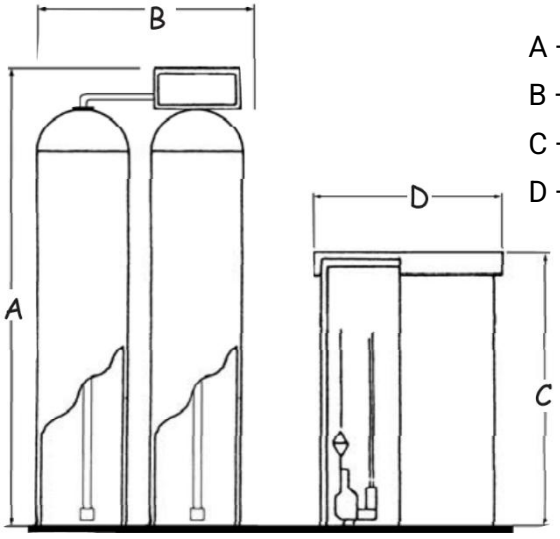

A — Hauteur de la bouteille d'adoucisseur.
B — Diamètre de la bouteille d'adoucisseur.
C — Hauteur du bac à saumure.
D — Diamètre du bac à saumure.

osmoze
COORDONNÉES & ASSISTANCE TECHNIQUE
Osmoze SARL — 10 rue Sir Frédéric Soddy, 94000 Créteil
Tél : 01.41.93.60.14 / 06.47.61.06.41
tlebrun@osmoze-eau.fr